


4. Параметры

Резервное копирование	USB флеш-накопитель, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 11 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	да
Тревожные входы/ выходы	нет
Интеллектуальный поиск по архиву	да
CMS	iCMS Pro
Браузер	Microsoft IE 9-11
Мобильные платформы	Android (приложение SoCatch), iOS (приложение SoCatch)
Управление	Мышь, удаленный доступ
Рабочая температура	-10...+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	2A/ 24Вт
Корпус	Металл
Вес, гр	800
Размеры, мм	250x225x50

5. Подключение

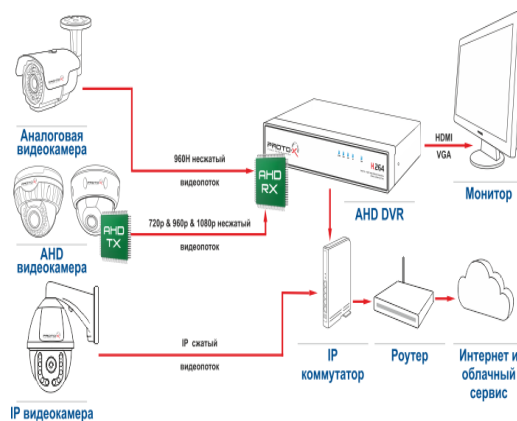

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7. Юридическая информация

Сделано в Тайване

Производитель — iCATCH Inc.

2F, No26, Lane 513, Rueiguang Rd.,
Neihu District, Taipei City 114, Taiwan

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:
www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранно-телевизионные»

Проверено ОТК
М.П.
Дата

iCATCH

by  TIGRIS

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

KMQ-0428EU-1

Технический паспорт



1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеореги­стратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
CD диск	1
Блок питания	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеоре­гистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекоменда­циями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеоре­гистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Видеореги­стратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.
4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеореги­стратор отключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекоменда­ции по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
6. Не подвергайте видеореги­стратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.
8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.
9. Не помещайте видеореги­стратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.
12. Не используйте видеореги­стратор за пределами его температурного диапазона.
13. При установке жесткого диска в видеореги­стратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.
14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеореги­стратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

3. Описание.

Гибридный видеореги­стратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудиоинформации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия H.264/ H.265
2. Воспроизведение и запись видео в высоком разрешении 5 Мп AHD и IP-видеокамер
3. Независимая настройка типа каждого канала (IP или AHD/TVI/CVI)
4. Поддержка P2P сервиса .
5. Мобильное приложение SoCatch (Android\ iOS).
6. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеореги­стратора.
7. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.

4. Параметры

Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов	4 входа RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Формат сжатия	H.264, H.265
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	4K HDMI, 1080P (1920*1080) HDMI/VGA
Разрешение записи	от 1 до 5 МП (2590 x 1920, 2590 x 1520, 2048 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) см. подробно на сайте www.tigris-cctv.ru в карте товара, в разделе Документация, файл Таблица скорости записи
Режимы работы	Независимая настройка типа каждого канала (IP или AHD/TVI/CVI)
Возможность одновременного подключения аналоговых, AHD и IP-видеокамер	Возможность подключения в любом сочетании.
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по расписанию.
Поддерживаемые HDD	1 SATA, до 8 Тб (при использовании HDD более 6 Тб требуется БП мощнее комплектного)
Детектор движения	220 (20*11) зон детекции