


4. Параметры

Резервное копирование	USB -накопитель до 32 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	Нет
Тревожные входы/ выходы	Нет
Облачный сервер	xmeye.net
CMS	General CMS 64 канала на русском языке
Браузер	Microsoft IE 9-11
Мобильные платформы	Android (приложение XmEye), iOs (приложение XmEye)
Управление	Мышь, пульт, удаленный доступ
Рабочая температура	-10...+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	2A/ 24Вт
Корпус	Металл
Вес, гр	840
Размеры, мм	260x235x48

5. Подключение

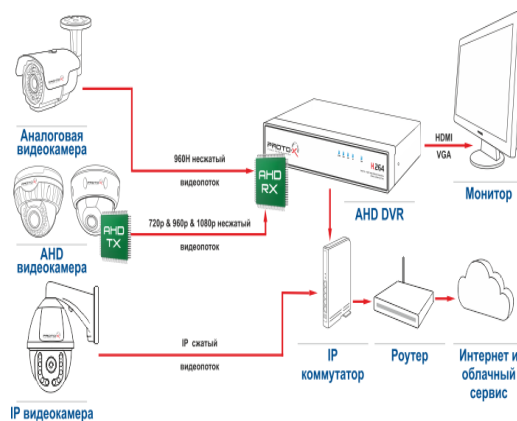

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7.Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль -
правообладатель торговой марки
TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:
www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:
- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранно-телевизионные»

Проверено ОТК
М.П.
Дата



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TGS-404AH

Технический паспорт



1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеореги­стратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
ИК-пульт	1
Блок питания	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеоре­гистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекоменда­циями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеоре­гистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока пита­ния указанным в данном паспорте.
3. Видеореги­стратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.
4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеореги­стратор от­ключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внима­тельно изучите рекоменда­ции по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
6. Не подвергайте видеореги­стратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного маг­нитного поля и лазерного излучения.
8. Примите меры по заземлению и мол­ниезащите оборудования.
9. Не помещайте видеореги­стратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.
12. Не используйте видеореги­стратор за пределами его температурного диапазона.
13. При установке жесткого диска в видеореги­стратор обратите внимание на правильность подключения шлей­фов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.
14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеореги­стратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

3. Описание.

Гибридный видеореги­стратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио­информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия: H.264, H.265, H.265+
2. Воспроизведение и запись видео в высоком разрешении 5 Мп в AHD-режиме.
3. Гибридный режим работы с AHD- и IP-видеокамерами.
4. Поддержка двойного потока.
5. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
6. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOS).
7. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеореги­стратора.
8. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.

4. Параметры

Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов	1 входа RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.265, H.265X
Многозадач­ность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	1080P (1920*1080) 5МП (2560*1920) 4МП (2688*1520)
Режимы работы, разрешение и скорость записи	AHD/CVBS-режим: 18 к/с@ 1080P (1920*1080) 16 к/с@ 4 MP (2688*1520) 16 к/с@ 5 MP (2560*1920) Цифровой режим: 16 каналов@ 1080P 8 каналов@ 5 MP 4 каналов@ 4 MP AHD+цифровой режим: 4 канала@ 4 MP + 4 канала 4 MP
Возможность одновременно­го подключения аналоговых и AHD-видеокамер	Возможность подключения в любом сочетании
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени
Поддерживаемые HDD	1 SATA, до 6 Тб
Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции