

Инструкция для мобильного приложения ХМЕУЕ

Подключение видеорегистраторов и IP-камер "TIGRIS" к мобильному приложению XMeYe

XMeYe – это удобное приложение для мобильных устройств, позволяющее воспроизводить потоковое видео с видеорегистраторов и IP-камер «TIGRIS». Основные особенности приложения: поддержка до 16 каналов видео, PTZ-управление, локальная запись видео на устройство, просмотр видеоархива.

1. Установите мобильное приложение XMeYe из Google Play для устройств на ОС Android или из Apple App Store, если у вас мобильное устройство на операционной системе iOS.




Android



iOS



2. Запустите установленное приложение. В форме авторизации необходимо ввести данные учетной записи XMeYe Cloud. Если у вас нет аккаунта облачного сервиса, пройдите простую процедуру регистрации, коснувшись кнопки «Регистрация». Используйте кнопку «Забыли пароль» для восстановления доступа к сервису.

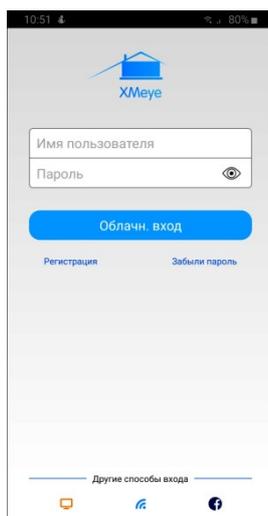


– локальный вход в приложение без регистрации в сервисе XMeYe Cloud



– вход при помощи аккаунта социальной сети

3. Список устройств отображает зарегистрированные в приложении устройства. Здесь вы можете добавлять, копировать, удалять устройства, изменять параметры подключения.

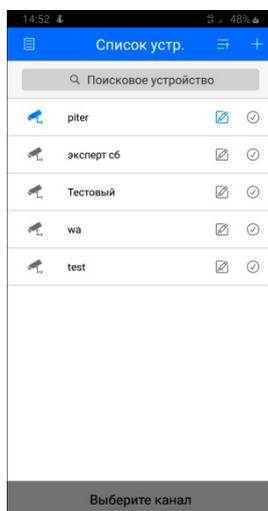

– добавление устройства



– установка порядка сортировки списка



– изменение параметров подключения, копирование, обновление, удаление устройства




– проверка связи с устройством



– вызов главного меню приложения

4. Форма добавления устройства

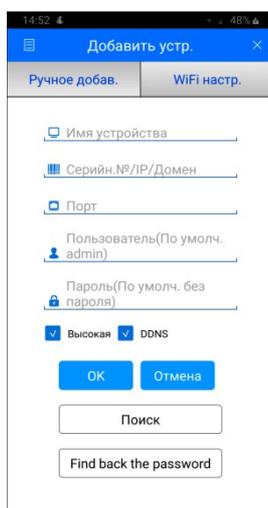

 – произвольное имя устройства под которым оно будет отображено в списке

 – серийный номер, IP-адрес или доменное имя устройства

 – порт подключения (по умолчанию 34567)


 – имя пользователя (по умолчанию admin)

 – пароль (по умолчанию без пароля)

 – вызов главного меню приложения

Используйте кнопку «Поиск» для автоматического определения устройств в локальной сети. Перейдите на вкладку «Wi-Fi» для подключения к беспроводной видеокамере.

5. Просмотр в режиме on-line

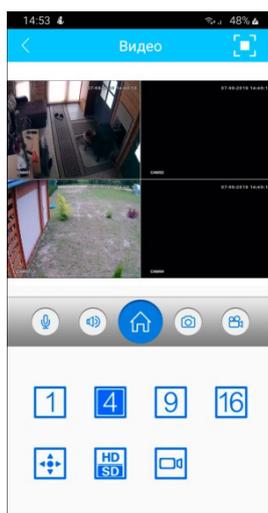

 – включить передачу звука к динамику устройства с микрофона смартфона

 – включить/выключить воспроизведение звука с выбранного канала

 – перейти к настройкам устройства

 – сделать скриншот выбранного канала

 – начать/остановить локальную запись выбранного канала

    – режим отображения 1, 4, 9 или 16 каналов

 – показать панель PTZ управления поворотными камерами

 – переключение HD/SD потока (основной/вторичный)

 – перейти к просмотру архива с жесткого диска видеорегистратора

При повороте устройства в горизонтальное положение автоматически включится режим полноэкранного просмотра.



6. Просмотр архива с жесткого диска видеорегистратора



 – остановить/возобновить воспроизведение архива

 – включить/выключить воспроизведение звука

 – управление скоростью воспроизведения от -8X до +8X

 – сделать скриншот

 – локальная запись архива